YAĞMUR®
SCAFFOLDING SYSTEMS

Zamanı değerli olanların tercihi...

Choose us if your time is valuable...

Choisissez-nous si votre temps est précieux…

ÜRÜN KATALOĞU / PRODUCT CATALOGUE / CATALOGUE DE PRODUIT

YAĞMUR®
SCAFFOLDING SYSTEMS

CATALOGUE 2021

YAĞMUR İskele Sistemleri A.Ş.
reserves the right to make modifications in the technical process.

Important notes:

The actual conditions in the sites in which the scaffoldings will be mounted may differ from the ones presented in this catalogue visuals. Therefore always keep in mind the obligation to check the related environment conditions before proceeding with the installation.

İçindekiler / Index / Index

Sayfa / Page / Page

Güvenlikli İskele Sistemi 4-17
H Type Scaffolding System
Échafaudage Cadre pour Façade

Flanşlı İskele Sistemi 18-31
Multidirectional Scaffolding System
Échafaudage Multidirectionnel

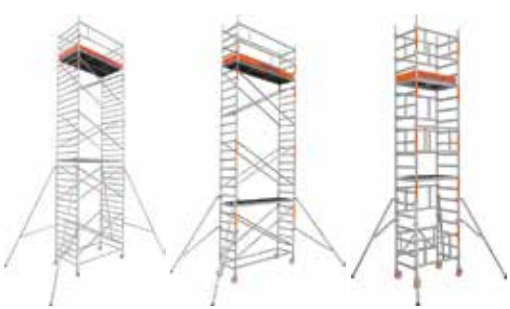

Mobil İskele Sistemi 32-39
Mobile Scaffolding System
Systéme d'Échafaudage Mobile

Kenar Koruma Sistemi 40-47
Edge Protection System
Barrière de Protection Anti-Chute

Sertifikalar / *Our Certificates* / *Nos Certificats*

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

SERTİFİKA • CERTIFICATE • ZERTİFİKAT • СЕРТИФИКАТ

KALİTE YÖNETİMİ
QUALITY MANAGEMENT

YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ A.Ş.

İNŞAAT İSKELELERİNİN YAPIMI, SATIŞI VE KİRALANMASI
CONSTRUCTION, SALE AND RENTAL OF CONSTRUCTION SCAFFOLDINGS

ISO 9001:2015

IAF

CERTIFICATE

kiwa

YAĞMUR İSKELE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

EN ISO 3834-2:2005

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Firmamız ortakları 1997 yılından itibaren edinmiş olduğu tecrübelerini 2007 yılında YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ çatısı altında birleştirmiştir. 5.000 m² si kapalı, 6.000 m² si açık alan olmak üzere toplam 11.000 m² alanda faaliyet göstermekteyiz. Firmamız kurulduğu günden itibaren, kaliteli hizmet ve ürün ilkesinden taviz vermemiştir. Müşterile rimizle satış ile bitmeyen bir dostluk geliştirmek ve bu dostluğu satış sonrasında teknik danışmanlık ile devam ettirmeyi hedefleriz. Son derece dengeli ve sağlıklı yapı içerisinde hızla büyüyen, güvenilir hizmeti ile ön plana çıkan şirketimiz; almış olduğu sertifikalar ile kalite politikasını da perçinlemiştir.

The founders of our company, who have been constantly developing themselves in knowledge and experience since 1997, have decided to unify their expertise under the formation of YAĞMUR SCAFFOLDING SYSTEMS in 2007. We are currently maintaining our activities in our facilities of 11.000 sqm that is composed of 5.000 sqm closed and 6.000 sqm open space. Since its foundation day onwards, our company has never compromised the principle of quality both in its product and services. Our main purpose is to build long-run friendships with our customers that do not expire after the sales process and assure the continuity of the same through our professional after-sales service. We have maintained a fast and reliable growth over the years within a stable and safe environment and always emphasized quality in service which we have also demonstrated via our official quality certificates.

Les partenaires de notre société ont unifié leurs grandes expériences depuis l'année 1997 sous le toit de SYSTÈMES D'ECHAFAUDAGES YAĞMUR en 2017. Nous opérons sur une superficie totale de 11.000 m², dont 5.000 m² d'espaces fermés et 6.000 m² d'espaces ouverts. Depuis sa création, notre entreprise n'a jamais compromis sur le principe d'un service et de produits de qualité. Nous visons à développer une amitié infinie avec nos clients et à maintenir cette amitié avec le conseil technique après-vente. Notre entreprise qui se démarque par sa croissance rapide et son service fiable dans une structure extrêmement équilibrée et saine; a également renforcé sa politique de qualité avec les certificats reçus.

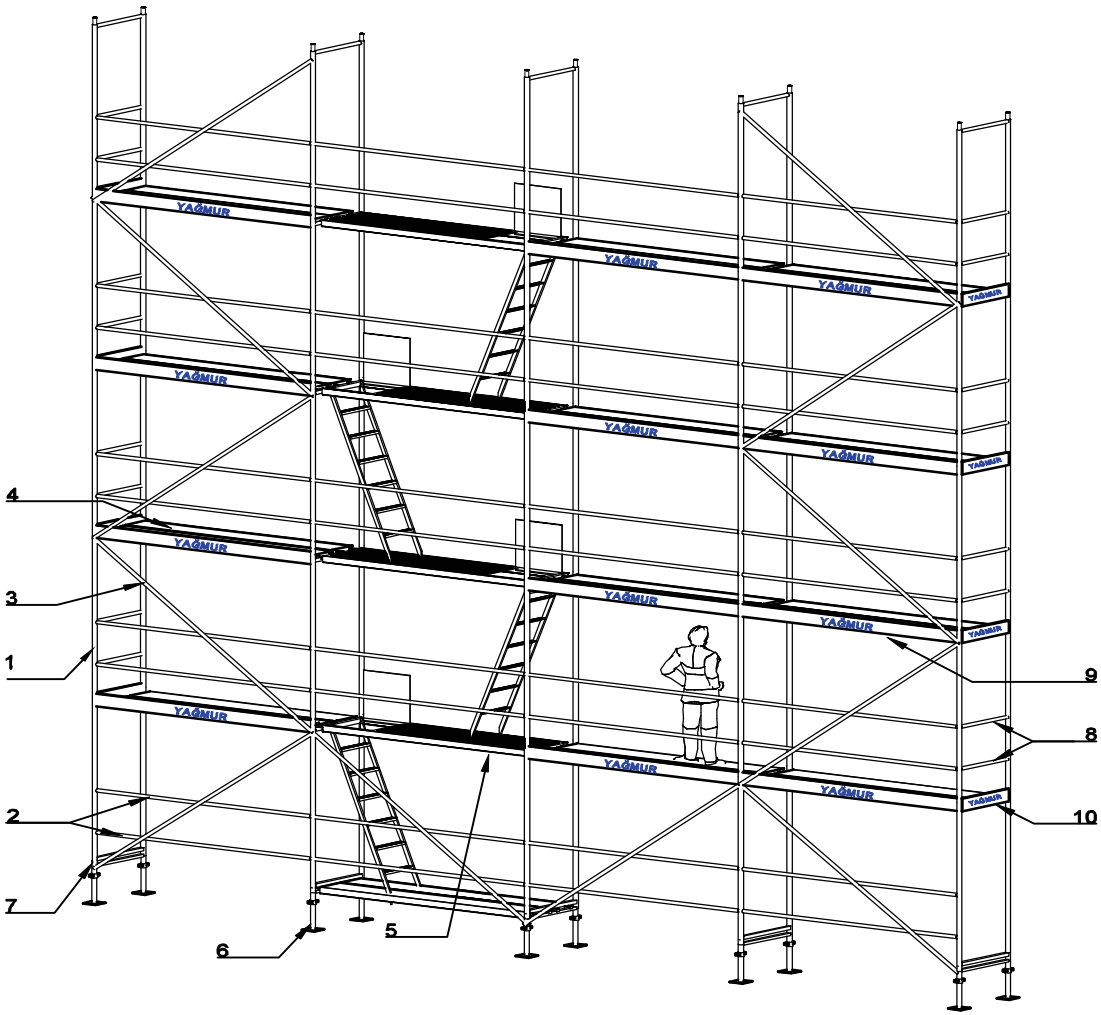

1 – Pano / Main Frame / Cadre Principal
2 – Yatay Bağlantı / Horizontal Brace / Barre Horizontale
3 – Çapraz Bağlantı / Diagonal Brace / Diagonale
4 – Çelik Platform / Steel Deck / Plate-forme en Acier
5 – Merdivenli Platform / Deck with Ladder / Plate-forme avec Échelle
6 – Alt Ayar Mili / Base Adjustment / Pied Réglable
7 – Başlangıç Ayağı / Starting Member / Pied de Départ
8 – Yan Korkuluk / End Guardrail / Garde-corps Latéral
9 – Topukluk / Toeboard / Plinthe
10 – Yan Topukluk / End Toeboard / Plinthe Latérale

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
Pano / Main Frame / Cadre Principal	101.200	75x200 cm	17.3 kg
Yarım Pano / Half Frame / Demi-Cadre	101.100	75x100 cm	10.5 kg
L Pano / L Frame / Cadre en L	102.200	75x200 cm	9.0 kg
Yarım L Pano / Half L Frame / Demi-Cadre en L	102.110	75x110 cm	6.0 kg
Topal Pano / Asymmetric Frame / Cadre Asymétrique	103.200	75x200 cm	13.0 kg
Geniş Pano / Large Main Frame / Large Cadre Principal	106.200	100x200 cm	19.5 kg
Geniş Yarım Pano / Large Half Frame / Large Demi-Cadre	106.100	100x100 cm	12.7 kg
Geniş L Pano / Large L Frame / Large Cadre en L	107.200	100x200 cm	9.8 kg
Geniş Yarım L Pano / Large Half L Frame / Large Demi-Cadre en L	107.110	100x110 cm	6.8 kg
Geniş Topal Pano / Large Asymmetric Frame / Large Cadre Asymétrique	108.200	100x200 cm	15.2 kg

ø48x3 mm boru, sıcak daldırma galvanizli
ø48x3 mm steel pipe, hot-dip galvanized
Tube d'acier ø48x3 mm, galvanisé à chaud par immersion

Pano
Main Frame
Cadre Principal

Yarım Pano
Half Frame
Demi-Cadre

L Pano
L Frame
Cadre en L

Yarım L Pano
Half L Frame
Demi-Cadre en L

Topal Pano
Asymmetric Frame
Cadre Asymétrique

Geniş Pano
Large Main Frame
Large Cadre Principal

Yatay Bağlantı / Horizontal Brace / Barre Horizontale

ø34x2 mm boru, sıcak daldırma galvanizli
ø34x2 mm steel pipe, hot-dip galvanized
Tube d'acier ø34x2 mm, galvanisé à chaud par immersion

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
121.300	300 cm	4.8 kg
121.250	250 cm	4.0 kg
121.200	200 cm	3.2 kg
121.150	150 cm	2.4 kg
121.100	100 cm	1.6 kg

Ayarlı Yatay Bağlantı / Adjustable Horizontal Brace / Barre Horizontale Réglable

ø34x2 - ø42x2,5 mm boru, sıcak daldırma galvanizli
ø34x2 - ø42x2,5 mm steel pipe, hot-dip galvanized
Tube d'acier ø34x2 - ø42x2,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

122.250	140-250 cm	6.0 kg
122.140	85-140 cm	3.0 kg

Çapraz Bağlantı / Diagonal Brace / Diagonale

ø42x2,5 mm boru, sıcak daldırma galvanizli
ø42x2,5 mm steel pipe, hot-dip galvanized
Tube d'acier ø42x2,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

126.364	364 cm	8.7 kg
126.324	324 cm	7.8 kg
126.286	286 cm	6.8 kg
126.254	254 cm	6.0 kg
126.227	227 cm	5.4 kg

Çelik Platform / Steel Deck / Plate-forme en Acier

1,5 mm galvanizli sac
1,5 mm thickness, galvanized sheet
Épaisseur de 1,5 mm, tôle galvanisé

131.300	30x300 cm	17.5 kg
131.250	30x250 cm	15.0 kg
131.200	30x200 cm	12.5 kg
131.150	30x150 cm	9.8 kg
131.100	30x100 cm	7.0 kg
131.075	30x75 cm	6.0 kg

.

Çelik Platform / Steel Deck / Plate-forme en Acier

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
136.300	30x300 cm	18.0 kg
136.250	30x250 cm	15.5 kg
136.200	30x200 cm	13.0 kg
136.150	30x150 cm	10.0 kg
136.100	30x100 cm	7.5 kg
136.075	30x75 cm	6.3 kg

1,5 mm sac, sıcak daldırma galvanizli
1,5 mm thickness, hot-dip galvanized
Épaisseur de 1,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

Çelik Merdivenli Platform / Steel Deck with Ladder / Plate-forme en Acier avec Échelle

141.300	60x300 cm	40.0 kg
141.250	60x250 cm	35.0 kg
141.200	60x200 cm	30.0 kg
141.150	60x150 cm	25.0 kg
142.215	34x215 cm	9.0 kg

1,5 mm sac, sıcak daldırma galvanizli
1,5 mm thickness, hot-dip galvanized
Épaisseur de 1,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

Alüminyum Merdivenli Platform / Aluminium Deck with Ladder / Plate-forme en Aluminium avec Échelle

402.300	63x300 cm	22.5 kg
402.250	63x250 cm	18.5 kg
402.200	63x200 cm	15.5 kg
402.150	63x150 cm	12.5 kg
404.215	36x215 cm	4.0 kg

Alüminyum taşıyıcı profil, 9 mm tırtıklı plywood yüzey, alüminyum basamak
Aluminium carrier profile, 9 mm anti-slip plywood surface, aluminium stair
Profilé porteur en aluminium, surface antidérapante en contreplaqué de 9 mm, échelle en aluminium

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS

Çelik Z Merdiven / Steel Z Ladder / Éscalier Z en Acier

Çelik
Steel
Acier

422.300	90x365 cm	77.0 kg
422.250	90x325 cm	70.0 kg
421.300	60x365 cm	65.0 kg
421.250	60x325 cm	58.0 kg

Alüminyum Z Merdiven / Aluminium Z Ladder / Éscalier Z en Aluminium

Alüminyum
Aluminium
Aluminium

412.300	90x365 cm	42.0 kg
412.250	90x325 cm	37.0 kg
411.300	60x365 cm	28.0 kg
411.250	60x325 cm	24.0 kg

Çelik Merdiven Korkuluğu / Steel Z Ladder Guardrail / Garde-corps en Acier pour Éscalier Z

İç
Inner
Intérieur

Dış
External
Extérieur



Çelik
Steel
Acier

İç / Inner / Intérieur

426.200	100x200 cm	10 kg

Dış / External / Extérieur

427.300	100x300 cm	21 kg
427.250	100x250 cm	18 kg

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS

Alüminyum Merdiven Korkuluğu / Aluminium Z Ladder Guardrail / Garde-corps pour Éscalier Z en Aluminium

İç
Inner
Intérieur



Dış
External
Extérieur

Alüminyum
Aluminium
Aluminium

İç / Inner / Intérieur

416.200	100x200 cm	7 kg

Dış / External / Extérieur

417.300	100x300 cm	10 kg
417.250	100x250 cm	9 kg

Başlangıç Ayağı / Starting Member / Pied de Départ

Sıcak daldırma galvanizli
Hot-dip galvanized
Galvanisé à chaud par immersion

158.100	100 cm	3.0 kg
158.075	75 cm	2.3 kg

Alt Ayar Mili / Base Adjustment / Pied Réglable

501.100	100 cm	4.1 kg
501.070	70 cm	3.3 kg
501.050	50 cm	2.8 kg

Ayarlı Alt Ayar Mili / Articulated Base Adjustment / Pied Réglable Articulé



ø38x4 mm boru, 150x150x5 mm taban plakalı
ø38x4 mm steel pipe, 150x150x5 mm base plate
Tube d'acier ø38x4 mm, plaque de base galvanisé de 150x150x5 mm

502.100	100 cm	4.6 kg
502.070	70 cm	3.8 kg
502.050	50 cm	3.3 kg

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
Yan Korkuluk / End Guardrail / Garde-corps Latèral			
	156.090	90 cm	2.0 kg
Galvanizli / Galvanized / Galvanisé	156.065	65 cm	1.4 kg
Topukluk / Steel Toeboard / Plinthe en Acier			
	151.300	15x300 cm	6.0 kg
	151.250	15x250 cm	5.0 kg
1 mm galvanizli sac	151.200	15x200 cm	4.0 kg
1 mm thickness, galvanized	151.150	15x150 cm	3.0 kg
Épaisseur de 1 mm, galvanisé	151.100	15x100 cm	2.0 kg
Yan Topukluk / Steel End Toeboard / Plinthe Latérale en Acier			
	152.090	15x90 cm	2.0 kg
	152.065	15x65 cm	1.5 kg
1 mm galvanizli sac			
1 mm thickness, galvanized			
Épaisseur de 1 mm, galvanisé			
Boru / Pipe / Tube			
	511.600	600 cm	21.0 kg
	511.300	300 cm	10.5 kg
ø48x3 mm boru, sıcak daldırma galvanizli	511.200	200 cm	7.0 kg
ø48x3 mm steel pipe, hot-dip galvanized	511.100	100 cm	3.5 kg
Tube d'acier ø48x3 mm, galvanisé à chaud par immersion			
Duvar Bağlantı Takımı / Fixing Kit / Kit D'Amarrage Mural			
	541.100	100 cm	3.7 kg
	541.080	80 cm	3.0 kg
ø48x3,2 mm boru, sıcak daldırma galvanizli	541.060	60 cm	2.3 kg
ø48x3,2 mm steel pipe, hot-dip galvanized	541.040	40 cm	1.6 kg
Tube d'acier ø48x3,2 mm, galvanisé à chaud par immersion	542.021	21.5 cm	0.2 kg
	532.005	M12	0.1 kg
	551.048	ø48x48	1.0 kg

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS

Kafes Kirişi / Lattice Beam / Cadres de Liaison

ø48x3 mm boru, sıcak daldırma galvanizli
ø48x3 mm steel pipe, hot-dip galvanized.
Tube d'acier ø48x3 mm, galvanisé à chaud par immersion

521.820	45x820 cm	75.0 kg
521.720	45x720 cm	66.0 kg
521.620	45x620 cm	57.0 kg
521.520	45x520 cm	48.5 kg
521.420	45x420 cm	40.0 kg
521.320	45x320 cm	32.0 kg

Alüminyum Kafes Kirişi / Aluminium Lattice Beam / Cadres de Liaison en Aluminium

ø48x4 mm alüminyum boru
ø48x4 mm aluminium pipe
Tube d'aluminium ø48x4 mm

526.820	45x820 cm	34.0 kg
526.720	45x720 cm	30.0 kg
526.620	45x620 cm	26.0 kg
526.520	45x520 cm	22.0 kg
526.420	45x420 cm	19.0 kg
526.320	45x320 cm	15.5 kg

Konsol / Console / Console

ø48x3 mm boru, 40x40x2 mm profil, galvanizli
ø48x3 mm steel pipe, 40x40x2 mm profile, galvanized
Tube d'acier ø48x3 mm, 40x40x2 mm profilé, galvanisé

161.105	105 cm	11.0 kg
161.075	75 cm	7.3 kg
161.045	45 cm	5.9 kg

Sandık / Container / Conteneur

1,5 mm sac, elektrostatik fırın boyalı
1,5 mm thickness, electrostatic painted
1,5 mm épaisseur, peint électrostatique

546.130	80x130 cm	60.0 kg

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
Hareketli Kelepçe / Swivel Coupler / Collier Orientable			
	552.048	**ø48xø48**	**1.1 kg**
Sabit Kelepçe / Fixed coupler / Collier Fixe			
	551.048	**ø48xø48**	**1.0 kg**
Pimli Kelepçe / Pin Coupler / Collier à Clavette			
	554.048	**ø48**	**0.7 kg**
Topukluk Kelepçesi / Toeboard Coupler / Collier de Plinthe			
	555.048	**ø48**	**0.9 kg**
Kiriş Kelepçesi / Girder Coupler / Collier de Poutre			
	556.048	**ø48**	**1.4 kg**
Dıştan Boru Birleştirme Kelepçesi / Sleeve Coupler / Manchon Tuyau Collier Double			
	557.048	**ø48xø48**	**1.0 kg**

4mm sac, galvanizli
4 mm thickness, galvanized
Épaisseur de 4 mm, galvanisé

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
Kelepçeli Pabuç / Spigot Adapter Clamp / Collier Adaptateur Spigot			
	559.025	ø48	1.2 kg
Kelepçeli Ayar Mili / Adjustment Adapter Clamp / Manchon Réglable à Collier			
	503.050	50 cm	2.4 kg
Kelepçeli Boru / Horizontal Brace with Couplers / Barre Horizontale à Colliers			
	560.100 560.075	100 cm 75 cm	4.1 kg 3.2 kg
Yaprak Kelepçe / Putlog Coupler / Collier Putlog			
	558.048	ø48	0.7 kg
Pano Adaptörü / Frame Adapter / Adaptateur de Cadre			
	109.050	50x100 cm	11.5 kg

YAĞMUR

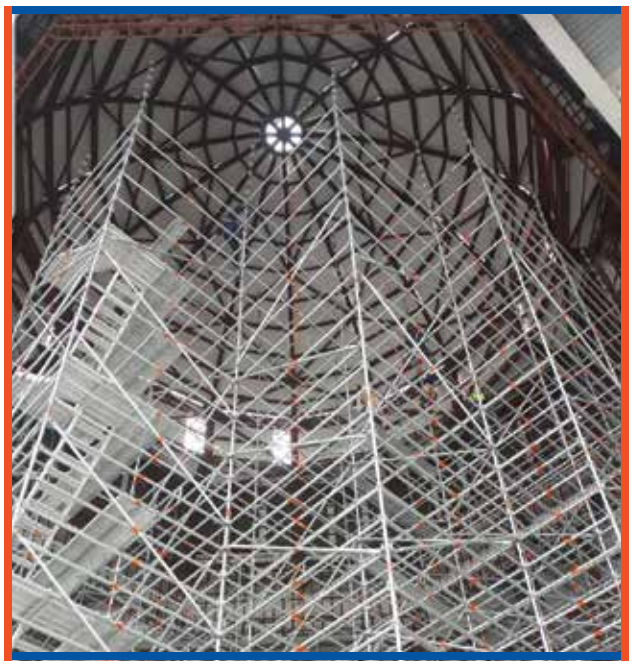

YAĞMUR

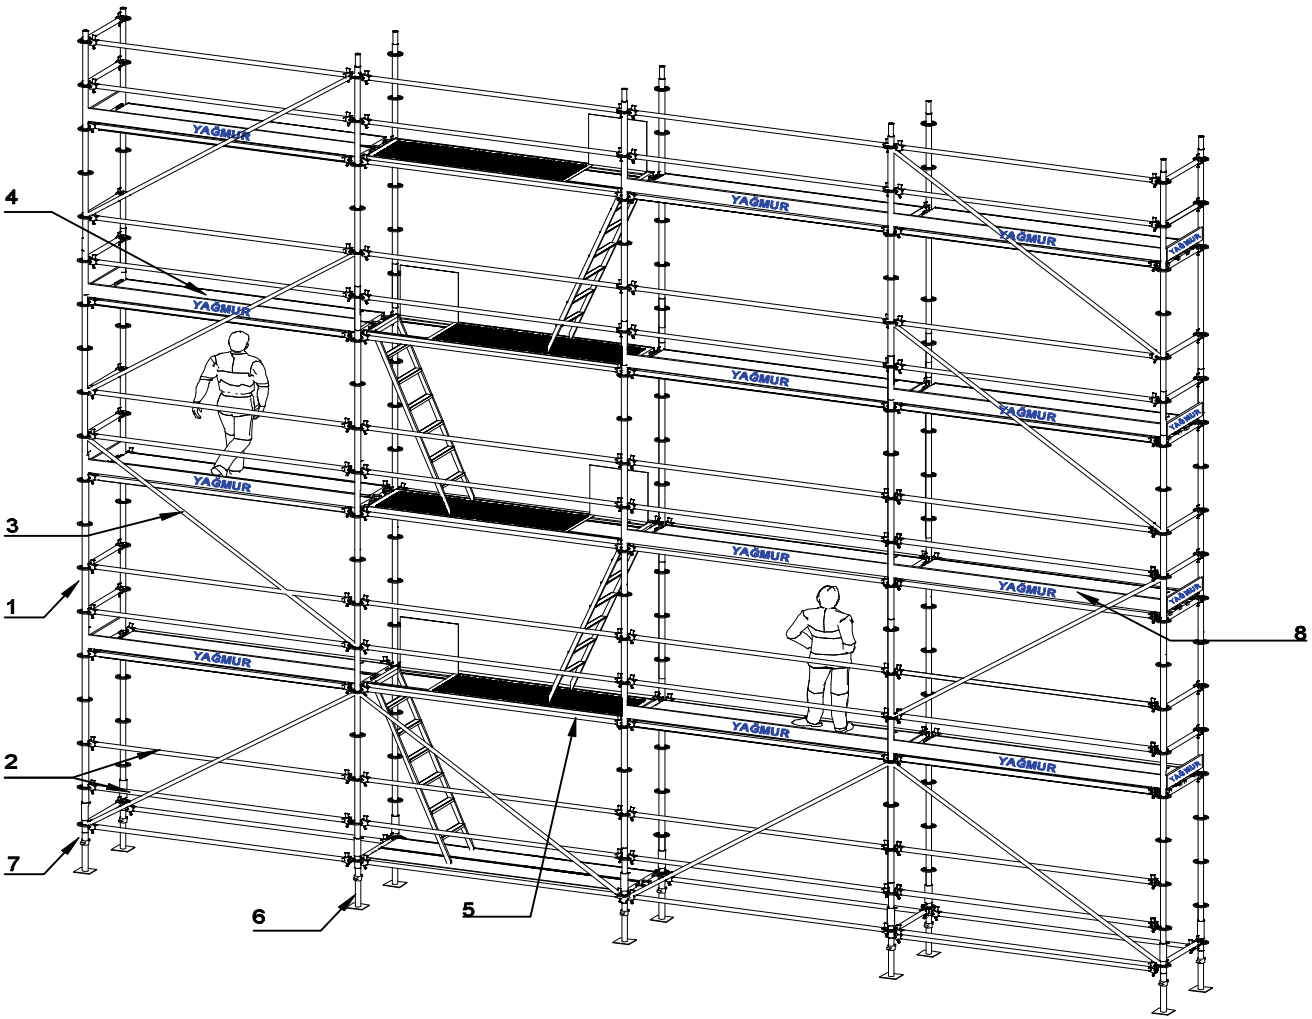

1 – Dikey Bağlantı / Vertical Brace / Montant Vertical
2 – Yatay Bağlantı / Horizontal Brace / Barre Horizontale
3 – Çapraz Bağlantı / Diagonal Brace / Diagonale
4 – Çelik Platform / Steel Deck / Plate-forme en Acier
5 – Merdivenli Platform / Deck with Ladder / Plate-forme avec Échelle
6 – Alt Ayar Mili / Base Adjustment / Pied Réglable
7 – Başlangıç Ayağı / Starting Member / Pied de Départ
8 – Topukluk / Toeboard / Plinthe

Dikey Bağlantı / Vertical Brace / Montant Vertical

Ø48x3 mm boru, 8 mm flanş, sıcak daldırma galvanizli
Ø48x3 mm steel pipe, 8 mm flange, hot-dip galvanized
Tube d'acier ø48x3 mm, rosette 8 mm, galvanisé à chaud par immersion

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
201.300	300 cm - 6F	13.2 kg
201.250	250 cm - 5F	11.0 kg
201.200	200 cm - 4F	8.9 kg
201.150	150 cm - 3F	6.8 kg
201.100	100 cm - 2F	4.7 kg
201.050	50 cm - 1F	2.6 kg

Yatay Bağlantı / Horizontal Brace / Barre Horizontale

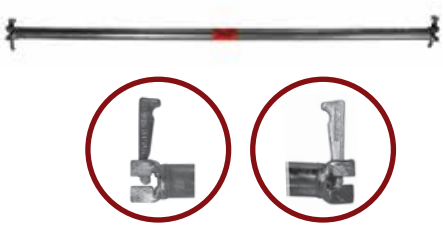

Ø48x2,5 mm boru, dövme kurtağzı, sıcak daldırma galvanizli
Ø48x2,5 mm steel pipe, forged brace head, hot dip galvanized
Tube d'acier Ø48x2,5 mm, forgé galvanisé à chaud par immersion

211.300	300 cm	9.0 kg
211.250	250 cm	7.6 kg
211.200	200 cm	6.2 kg
211.150	150 cm	5.0 kg
211.140	140 cm	4.7 kg
211.105	105 cm	3.6 kg
211.075	75 cm	2.8 kg

Çapraz Bağlantı / Diagonal Brace / Diagonale

Ø48x2,5 mm boru, dövme kurtağzı, sıcak daldırma galvanizli
Ø48x2,5 mm steel pipe, forged brace head, hot dip galvanized
Tube d'acier Ø48x2,5 mm, forgé galvanisé à chaud par immersion

221.365	365 cm	9.6 kg
221.324	324 cm	8.5 kg
221.287	287 cm	7.6 kg
221.249	249 cm	6.6 kg
221.231	231 cm	6.1 kg
221.219	219 cm	5.8 kg

Arka Korkuluk / Rear Guardrail / Garde-corps

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
212.300	300 cm	16.6 kg
212.250	250 cm	15.2 kg
212.200	200 cm	13.8 kg
212.150	150 cm	10.8 kg
212.105	105 cm	9.5 kg
212.075	75 cm	7.7 kg

Çelik Platform / Steel Deck / Plate-forme en Acier

1,5 mm galvanizli sac
1,5 mm thickness, galvanized sheet
Épaisseur de 1,5 mm, tôle galvanisé

231.300	30x300 cm	18.0 kg
231.250	30x250 cm	15.5 kg
231.200	30x200 cm	13.0 kg
231.150	30x150 cm	10.3 kg
231.105	30x105 cm	8.0 kg
231.075	30x75 cm	6.5 kg

Çelik Platform / Steel Deck / Plate-forme en Acier

1,5 mm sac, sıcak daldırma galvanizli
1,5 mm thickness, hot-dip galvanized
Épaisseur de 1,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

236.300	30x300 cm	18.5 kg
236.250	30x250 cm	16.0 kg
236.200	30x200 cm	13.5 kg
236.150	30x150 cm	10.5 kg
236.105	30x105 cm	8.0 kg
236.075	30x75 cm	6.5 kg

Alüminyum Platform / Aluminium Deck / Plate-forme en Aluminium

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
401.300	63x300 cm	21.5 kg
401.250	63x250 cm	17.5 kg
401.200	63x200 cm	14.5 kg
401.150	63x150 cm	11.5 kg
401.105	63x105 cm	9.0 kg
401.075	63x75 cm	7.5 kg

Alüminyum taşıyıcı profil, 9 mm tırtıklı plywood yüzey
Aluminium carrier profile, 9 mm anti-slip plywood surface
Profilé porteur en aluminium, surface antidérapante en contreplaqué de 9 mm

Çelik Merdivenli Platform / Steel Deck with Ladder / Plate-forme en Acier avec Échelle

241.300	60x300 cm	40.5 kg
241.250	60x250 cm	35.5 kg
241.200	60x200 cm	30.5 kg
241.150	60x150 cm	25.5 kg
142.215	34x215 cm	9.0 kg

1,5 mm sac, sıcak daldırma galvanizli
1,5 mm thickness, hot-dip galvanized
Épaisseur de 1,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

Alüminyum Merdivenli Platform / Aluminium Deck with Ladder / Plate-forme en Aluminium avec Échelle

402.300	63x300 cm	22.5 kg
402.250	63x250 cm	18.5 kg
402.200	63x200 cm	15.5 kg
402.150	63x150 cm	12.5 kg
404.215	36x215 cm	4.0 kg

Alüminyum taşıyıcı profil, 9 mm tırtıklı plywood yüzey, alüminyum basamak
Aluminium carrier profile, 9 mm anti-slip plywood surface, aluminium stair
Profilé porteur en aluminium, surface antidérapante en contreplaqué de 9 mm, échelle en aluminium

Topukluk / Steel Toeboard / Plinthe en Acier

1 mm galvanizli sac
1 mm thickness, galvanized
Épaisseur de 1 mm, galvanisé

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
251.300	15x300 cm	6.5 kg
251.250	15x250 cm	5.5 kg
251.200	15x200 cm	4.5 kg
251.150	15x150 cm	3.5 kg
251.140	15x140 cm	3.3 kg
251.105	15x105 cm	2.7 kg
251.075	15x75 cm	2.1 kg

Çelik Z Merdiven / Steel Z Ladder / Escalier Z en Acier

Çelik
Steel
Acier

422.300	90x365 cm	77.0 kg
422.250	90x325 cm	70.0 kg
421.300	60x365 cm	65.0 kg
421.250	60x325 cm	58.0 kg

Alüminyum Z Merdiven / Aluminium Z Ladder / Escalier Z en Aluminium

Alüminyum
Aluminium
Aluminium

412.300	90x365 cm	42.0 kg
412.250	90x325 cm	37.0 kg
411.300	60x365 cm	28.0 kg
411.250	60x325 cm	24.0 kg

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS

Çelik Merdiven Korkuluğu / Steel Z Ladder Guardrail / Garde-corps en Acier pour Escalier Z

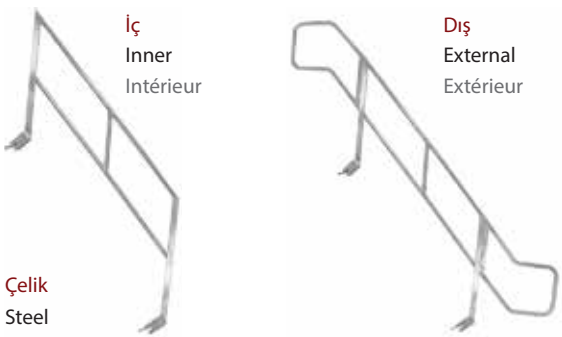

İç
Inner
Intérieur

Dış
External
Extérieur

Çelik
Steel
Acier

İç / Inner / Intérieur

426.200	100x200 cm	10 kg

Dış / External / Extérieur

427.300	100x300 cm	21 kg
427.250	100x250 cm	18 kg

Alüminyum Merdiven Korkuluğu / Aluminium Z Ladder Guardrail / Garde-corps pour Escalier Z en Aluminium

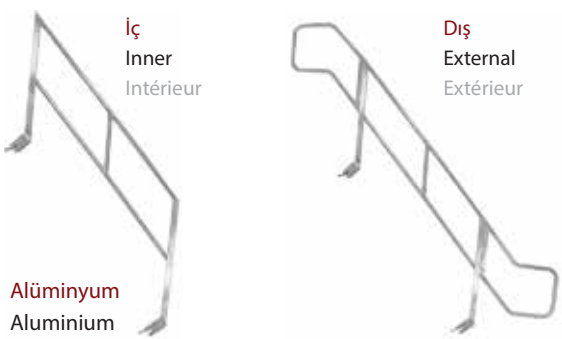

İç
Inner
Intérieur

Dış
External
Extérieur

Alüminyum
Aluminium
Aluminium

İç / Inner / Intérieur

416.200	100x200 cm	7 kg

Dış / External / Extérieur

417.300	100x300 cm	10 kg
417.250	100x250 cm	9 kg

Başlangıç Ayağı / Starting Member / Pied de Départ

258.025	25 cm	1.6 kg

Sıcak daldırma galvanizli
Hot-dip galvanized
Galvanisé à chaud par immersion

Alt Ayar Mili / Base Adjustment / Pied Réglable

501.100	100 cm	4.1 kg
501.070	70 cm	3.3 kg
501.050	50 cm	2.8 kg

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS

Ayarlı Alt Ayar Mili / Articulated Base Adjustment / Pied Réglable Articulé



502.100	100 cm	4.6 kg
502.070	70 cm	3.8 kg
502.050	50 cm	3.3 kg

ø38x4 mm boru, 150x150x5 mm taban plakalı
ø38x4 mm steel pipe, 150x150x5 mm base plate
Tube d'acier ø38x4 mm, plaque de base galvanisé de 150x150x5 mm

Boru / Pipe / Tube

511.600	600 cm	21.0 kg
511.300	300 cm	10.5 kg
511.200	200 cm	7.0 kg
511.100	100 cm	3.5 kg

ø48x3 mm boru, sıcak daldırma galvanizli
ø48x3 mm steel pipe, hot-dip galvanized
Tube d'acier ø48x3 mm, galvanisé à chaud par immersion

Duvar Bağlantı Takımı / Fixing Kit / Kit D'Amarrage Mural

541.100	100 cm	3.7 kg
541.080	80 cm	3.0 kg
541.060	60 cm	2.3 kg
541.040	40 cm	1.6 kg
542.021	21.5 cm	0.2 kg
532.005	M12	0.1 kg
551.048	ø48x48	1.0 kg

ø48x3,2 mm boru, sıcak daldırma galvanizli
ø48x3,2 mm steel pipe, hot-dip galvanized
Tube d'acier ø48x3,2 mm, galvanisé à chaud par immersion

Sabitleme Aparatı / Fixing Apparatus / Appareil de Fixation

566.075	75 cm	3.5 kg

40x40x2 mm profil, sıcak daldırma galvanizli
40x40x2 mm profile, hot-dip galvanized
40x40x2 mm profilé, galvanisé à chaud par immersion

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS

Takviyeli Yatay Bağlantı / Reinforced Horizontal Brace / Longeron Renforcé

ø48x2,5 mm boru, sıcak daldırma galvanizli
ø48x2,5 mm steel pipe, hot-dip galvanized
Tube d'acier ø48x2,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

216.300	30x300 cm	16.5 kg
216.250	30x250 cm	13.0 kg
216.200	30x200 cm	10.5 kg
216.140	30x140 cm	8.4 kg

Kafes Kirişi / Lattice Beam / Cadres de Liaison

ø48x3 mm boru, sıcak daldırma galvanizli
ø48x3 mm steel pipe, hot-dip galvanized.
Tube d'acier ø48x3 mm, galvanisé à chaud par immersion

522.820	45x820 cm	75.0 kg
522.720	45x720 cm	66.0 kg
522.620	45x620 cm	57.0 kg
522.520	45x520 cm	48.5 kg
522.420	45x420 cm	40.0 kg
522.320	45x320 cm	32.0 kg

Alüminyum Kafes Kirişi / Aluminium Lattice Beam / Cadres de Liaison en Aluminium

ø48x4 mm alüminyum boru
ø48x4 mm aluminium pipe
Tube en aluminium ø48x4 mm

527.820	45x820 cm	34.0 kg
527.720	45x720 cm	30.0 kg
527.620	45x620 cm	26.0 kg
527.520	45x520 cm	22.0 kg
527.420	45x420 cm	19.0 kg
527.320	45x320 cm	15.5 kg

Konsol / Console / Console

ø48x3 mm boru, 40x40x2 mm profil, galvanizli
ø48x3 mm steel pipe, 40x40x2 mm profile, galvanized
Tube d'acier ø48x3 mm, 40x40x2 mm profilé, galvanisé

261.105	105 cm	11.0 kg
261.075	75 cm	8.0 kg
261.045	45 cm	4.5 kg

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS

Sandık / Container / Conteneur

546.130	80x130 cm	60.0 kg

1,5 mm sac, elektrostatik fırın boyalı
1,5 mm thickness, electrostatic painted
1,5 mm épaisseur, peint électrostatique

Açık Kasa / Open Box / Palette de Stockage

547.082	115x140x90 cm	44.0 kg
547.120	115x140x130 cm	46.0 kg

Kapalı Kasa / Closed box / Caisse Palette de Stockage

547.082-K	115x140x90 cm	60.0 kg

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
Hareketli Kelepçe / Swivel Coupler / Collier Orientable			
	552.048	ø48xø48	1.1 kg
Sabit Kelepçe / Fixed coupler / Collier Fixe			
	551.048	ø48xø48	1.0 kg
Seyyar Flanş / Rosette Clamp / Rosette Collier			
	567.125	ø125	1.2 kg
Kiriş Kelepçesi / Girder Coupler / Collier de Poutre			
	556.048	ø48	1.4 kg

Dövme, galvanizli
Forged, galvanized
Forgé, galvanisé

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
Dıştan Boru Birleştirme Kelepçesi / Sleeve Coupler / Manchon Tuyau Collier Double			
 4 mm sac, galvanizli 4 mm thickness, galvanized Épaisseur de 4 mm, galvanisé	557.048	ø48xø48	1.0 kg
Kelepçeli Pabuç / Spigot Adapter Clamp / Collier Adaptateur Spigot			
	559.025	ø48	1.2 kg
Kelepçeli Ayar Mili / Adjustment Adapter Clamp / Manchon Réglable à Collier			
	503.050	50 cm	2.4 kg
Yaprak Kelepçe / Putlog Coupler / Collier Putlog			
	558.048	ø48	0.7 kg

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
Pim / Pin / Goupille			
	561.006	ø10	0.1 kg
Sabitleme Pimi / Fixing Pin / Goupille de Fixation			
	562.010	ø10	0.2 kg
Kurtağızlı Dikey Kelepçe / Vertical Ledger End / Collier à Clavette-Vertical			
	563.048	10 cm	1.1 kg
Kurtağızlı Yatay Kelepçe / Horizantal Ledger End / Collier à Clavette-Horizantale			
	564.048	10 cm	1.1 kg
Çiftli Kurtağız / Double Ledger End / Collier Double à Clavette			
	569.100	10 cm	1.1 kg

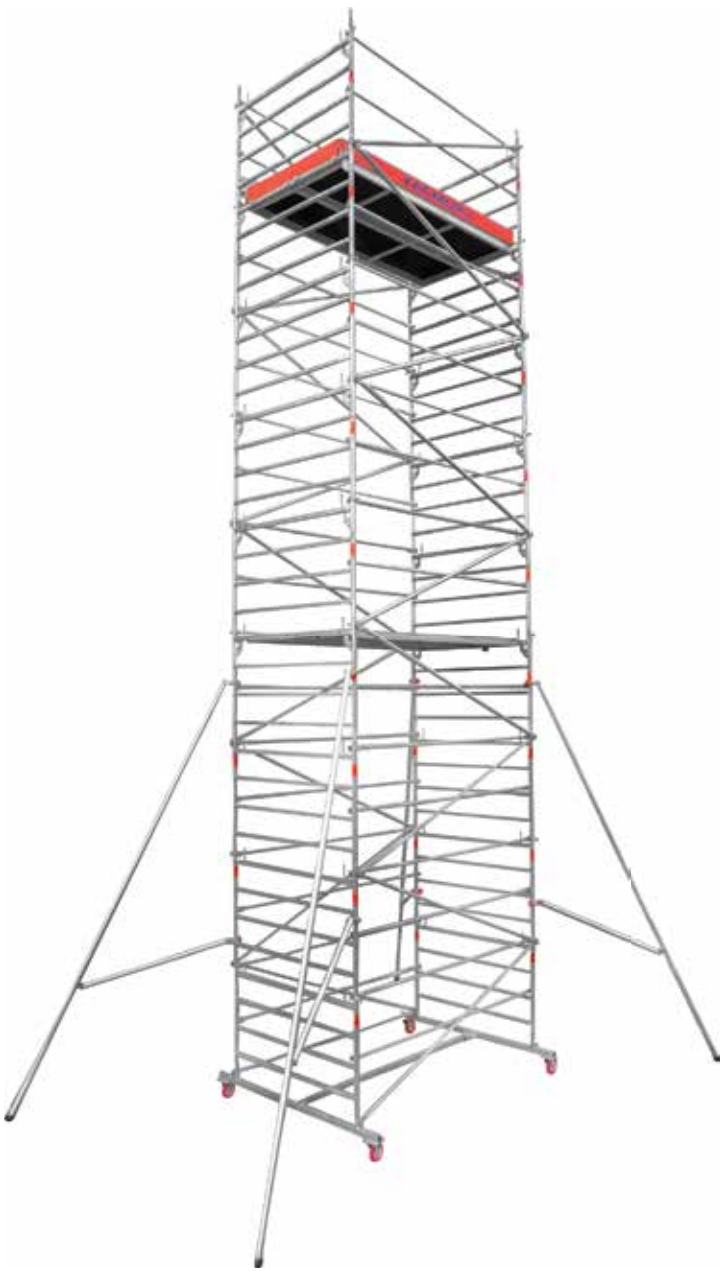

Galvanizli Mobil İskele Sistemi
Galvanized Mobile Scaffolding System
Systéme d'Échafaudages Mobile Galvanisé

EN 1004 sertifikalı
Geniş çalışma alanı 150x250 cm
Dayanıklı ve ekonomik
Kolay kurulum ve taşıma
14 metre yüksekliğe kurulabilme
250 kg/m^2 taşıma kapasitesi
Payandalar sayesinde daha güvenli

EN 1004 certified
Wide working range 150x250 cm
Economic, durable and light
Easy to mount and transport
14 m. maximum height
Carrying capacity of 250 kg/m^2
Vibration minimized by the stabilizers

EN 1004 certifié
Grande zone de travail 150x250 cm
Économique, durable et léger
Facile à installer et à transporter
Possibilité d'atteindre la hauteur de 14 m.
250 kg/m^2 de capacité de charge
Oscillation minimal grâce aux stabilisateurs

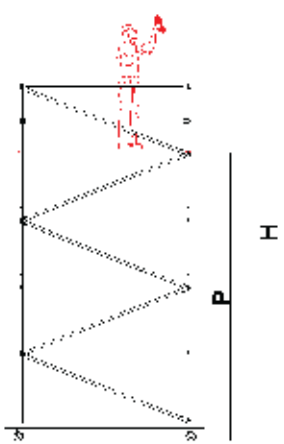

	Kod Code Code	Malzeme Adı Material Description Description de Matériel	Ölçü Dimensions Dimensions	Ağırlık Weight Poids		Yükseklik / Height / Hauteur					
						H: 4	H: 6	H: 8	H: 10	H: 12	H: 14
	301.100	Pano Main Frame Cadre	150x100 cm	18,2		6	10	14	18	22	26
	311.250	Şase Chassis Chassis	200x250 cm	46,0		1	1	1	1	1	1
	121.250	Yatay Bağlantı Horizontal Brace Barre Horizontale	250 cm	4,0		12	20	28	36	44	52
	121.273	Çapraz Bağlantı Diagonal Brace Diagonale	273 cm	4,4		6	10	14	18	22	26
	401.250	Alüminyum Platform Aluminium Deck Plate-forme en Aluminium	63x250 cm	17,5		1	1	2	2	3	3
	402.250	Alüminyum Kapaklı Platform Aluminium Access Platform Plate-forme d'Accès en Aluminium	63x250 cm	18,5		1	1	2	2	3	3
	386.050	Tekerlek (Frenli) Wheel (with Brake) Roue (avec Frein)	15 cm	4,0		4	4	4	4	4	4
	391.200	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	200 cm	5,0			4	4			
	391.400	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	400 cm	7,0					4		
	391.600	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	600 cm	9,0						4	4
	151.250	Topukluk Toeboard Plinthe	250 cm	5,0		2	2	4	4	6	6
	151.125	Topukluk Toeboard Plinthe	125 cm	2,7		2	2	4	4	6	6
TOPLAM TUTAR TOTAL PRICE PRIX TOTAL											
TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL						**297,00 kg**	**439,40 kg**	**613,20 kg**	**743,60 kg**	**925,40 kg**	**1.047,80 kg**

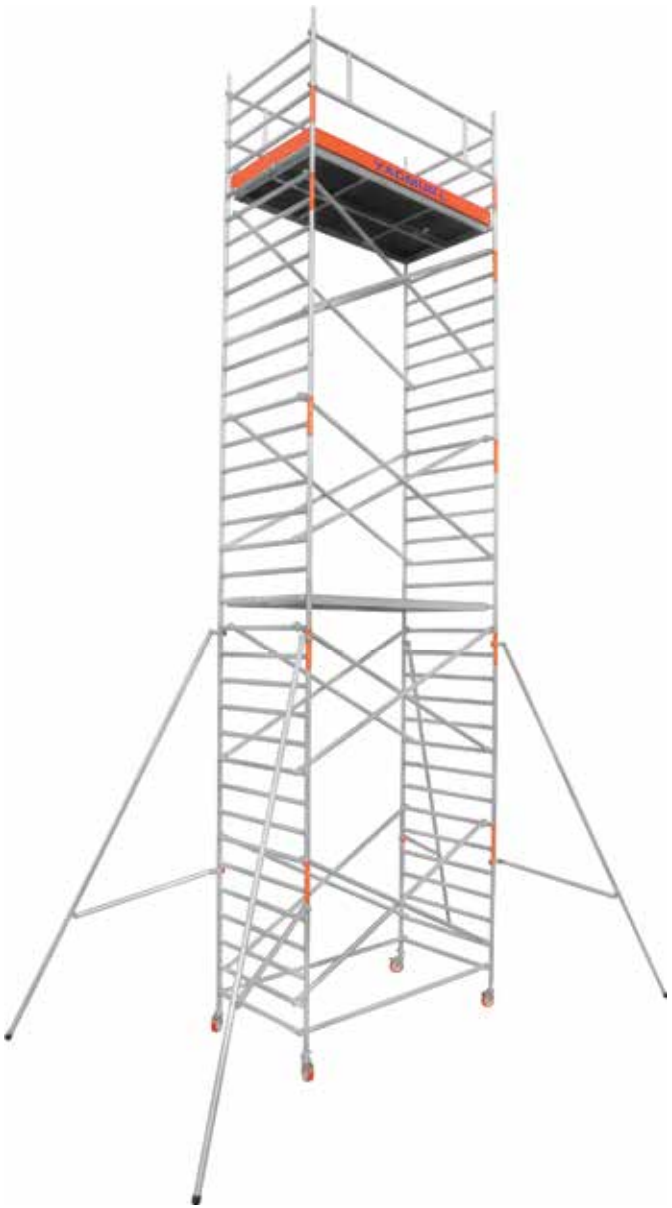

Alüminyum Mobil İskele Sistemi - L
Aluminium Mobile Scaffolding System - L
Systéme d'Échafaudages Mobile Aluminium - L

EN 1004 sertifikalı
Geniş çalışma alanı 140x250 cm
Dayanıklı ve ekonomik
Kolay kurulum ve taşıma
14 metre yüksekliğe kurulabilme
250 kg/m² taşıma kapasitesi
Payandalar sayesinde daha güvenli

EN 1004 certified
Wide working range 140x250 cm
Economic, durable and light
Easy to mount and transport
14 m. maximum height
Carrying capacity of 250 kg/m²
Vibration minimized by the stabilizers

EN 1004 certifié
Grande zone de travail 140x250 cm
Économique, durable et léger
Facile à installer et à transporter
Possibilité d'atteindre la hauteur de 14 m.
250 kg/m² de capacité de charge
Oscillation minimal grâce aux stabilisateurs

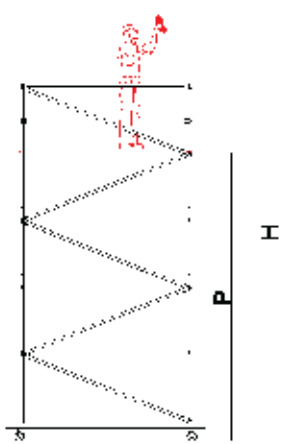

	Kod Code Code	Malzeme Adı Material Description Description de Matériel	Ölçü Dimensions Dimensions	Ağırlık Weight Poids		Yükseklik / Height / Hauteur					
						H: 4	H: 6	H: 8	H: 10	H: 12	H: 14
	351.200	Pano Main Frame Cadre	140x200 cm	14,3		2	4	6	8	10	12
	351.100	Pano Main Frame Cadre	140x115 cm	7,0		2	2	2	2	2	2
	366.250	Yatay Bağlantı Horizontal Brace Barre Horizontale	250 cm	2,5		2	2	2	2	2	2
	366.273	Çapraz Bağlantı Diagonal Brace Diagonale	273 cm	2,8		4	8	12	16	20	24
	352.250	H Korkuluk 50X250 CM. H Guardrail Garde-corps H	50x250 cm	6,1		2	2	2	2	2	2
	401.250	Alüminyum Platform Aluminium Deck Plate-forme en Aluminium	63x250 cm	17,5		1	1	2	2	3	3
	402.250	Alüminyum Kapaklı Platform Aluminium Access Platform Plate-forme d'Accès en Aluminium	63x250 cm	18,5		1	1	2	2	3	3
	386.050	Tekerlek (Frenli) Wheel (with Brake) Roue (avec Frein)	15 cm	4,0		4	4	4	4	4	4
	391.200	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	200 cm	5,0			4	4			
	391.400	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	400 cm	7,0					4		
	391.600	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	600 cm	9,0						4	4
	376.250	Topukluk Toeboard Plinthe	140x250 cm	14,0		1	1	1	1	1	1
TOPLAM TUTAR TOTAL PRICE PRIX TOTAL											
TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL						**137,00 kg**	**196,80 kg**	**272,60 kg**	**320,40 kg**	**404,20 kg**	**444,00 kg**

Alüminyum Mobil İskele Sistemi - S
Aluminium Mobile Scaffolding System - S
Systéme d'Échafaudages Mobile Aluminium - S

EN 1004 sertifikalı
Geniş çalışma alanı 75x250 cm
Dayanıklı ve ekonomik
Kolay kurulum ve taşıma
10 metre yüksekliğe kurulabilme
250 kg/m² taşıma kapasitesi
Payandalar sayesinde daha güvenli

EN 1004 certified
Wide working range 75x250 cm
Economic, durable and light
Easy to mount and transport
10 m. maximum height
Carrying capacity of 250 kg/m²
Vibration minimized by the stabilizers

EN 1004 certifié
Grande zone de travail 75x250 cm
Économique, durable et léger
Facile à installer et à transporter
Possibilité d'atteindre la hauteur de 10 m.
250 kg/m² de capacité de charge
Oscillation minimal grâce aux stabilisateurs

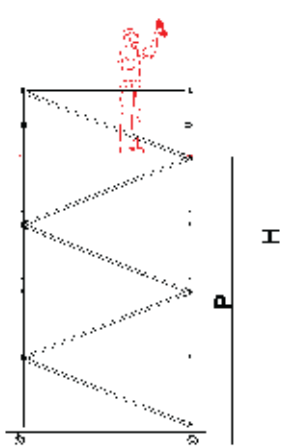

	Kod Code Code	Malzeme Adı Material Description Description de Matériel	Ölçü Dimensions Dimensions	Ağırlık Weight Poids		Yükseklik / Height / Hauteur			
						H: 4	H: 6	H: 8	H: 10
	356.200	Pano Main Frame Cadre	75x200 cm	9,8		2	4	6	8
	356.100	Pano Main Frame Cadre	75x115 cm	5,0		2	2	2	2
	366.250	Yatay Bağlantı Horizontal Brace Barre Horizontale	250 cm	2,5		2	2	2	2
	366.273	Çapraz Bağlantı Diagonal Brace Diagonale	273 cm	2,8		4	8	12	16
	352.250	H Korkuluk 50X250 CM. H Guardrail Garde-corps H	50x250 cm	6,1		2	2	2	2
	402.250	Alüminyum Kapaklı Platform Aluminium Access Platform Plate-forme d'Accès en Aluminium	63x250 cm	18,5		1	1	2	2
	386.050	Tekerlek (Frenli) Wheel (with Brake) Roue (avec Frein)	15 cm	4,0		4	4	4	4
	391.200	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	200 cm	5,0			4	4	
	391.400	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	400 cm	7,0					4
	377.250	Topukluk Toeboard Plinthe	75x250 cm	11,5		1	1	1	1
TOPLAM TUTAR TOTAL PRICE PRIX TOTAL									
TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL						**104,00 kg**	**154,80 kg**	**204,10 kg**	**242,90 kg**

Alüminyum Mobil İskele Sistemi - XS
Aluminium Mobile Scaffolding System - XS
Systéme d'Échafaudages Mobile Aluminium - XS

EN 1004 sertifikalı
Geniş çalışma alanı 75x120 cm
Dayanıklı ve ekonomik
Kolay kurulum ve taşıma
6 metre yüksekliğe kurulabilme
250 kg/m² taşıma kapasitesi
Payandalar sayesinde daha güvenli

EN 1004 certified
Wide working range 75x120 cm
Economic, durable and light
Easy to mount and transport
6 m. maximum height
Carrying capacity of 250 kg/m²
Vibration minimized by the stabilizers

EN 1004 certifié
Grande zone de travail 75x120 cm
Économique, durable et léger
Facile à installer et à transporter
Possibilité d'atteindre la hauteur de 6 m.
250 kg/m² de capacité de charge
Oscillation minimal grâce aux stabilisateurs

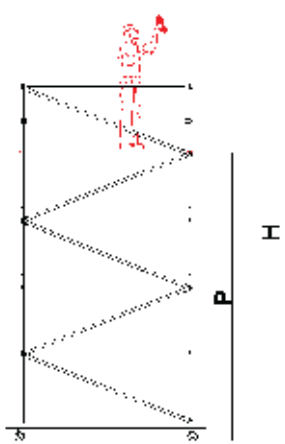

	Kod Code Code	Malzeme Adı Material Description Description de Matériel	Ölçü Dimensions Dimensions	Ağırlık Weight Poids		Yükseklik / Height / Hauteur	
						H: 4	H: 6
	361.100	Pano Main Frame Cadre	75x100 cm	5,0		6	10
	362.120	H Korkuluk H Guardrail Garde-corps H	50x120 cm	4,6		5	8
	402.120	Alüminyum Kapaklı Platform Aluminium Access Platform Plate-forme d'Accès en Aluminium	63x120 cm	12,5		1	2
	386.050	Tekerlek (Frenli) Wheel (with Brake) Roue (avec Frein)	15 cm	4,0		4	4
	391.200	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	200 cm	5,0			4
	555.048	Topukluk Kelepçesi Toeboard Coupler Collier de Plinthe	ø48	0,9			4
	561.006	Pim Pin Goupille	ø10	0,1		12	20
	378.120	Topukluk Toeboard Plinthe	75x120 cm	8,0		1	1
TOPLAM TUTAR TOTAL PRICE PRIX TOTAL							
TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL						**90,70 kg**	**161,40 kg**

YAĞMUR
YAĞMUR
YAĞMUR
YAĞMUR
YAĞMUR

YAĞMUR

YAĞMUR
YAĞMUR
YAĞMUR

YAĞMUR
YAĞMUR

Kenar Koruma Dikmesi
Post
Poste

Kiriş Sıkıştırmalı Dikme
Beam Compressible Post
Poste à Poutre Compressible

Ahşap Sıkıştırmalı Dikme
Wood Compressible Post
Poste à Bois Compressible

Pimli Dikme
Pin Post
Poste à Clavette



Pimli L Dikme
Pin L Post
L Poste à Clavette

Merdiven Braketi
Stair Bracket
Crochet d'Échelle

Duvar Braketi
Wall Bracket
Crochet Mural

Panel Paleti
Panel Stacking Palet
Palette d'Empilage de Panneaux

Ayarlanabilir Yatay Bağlantı
Adjustable Horizontal Brace
Barre Horizontal Ajustable

Kenar Koruma Paneli
Edge Protection Panel
Panel de Protection

Zemin Destek Plakası
Ground Support Plate
Plaque d'Appui

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
Kenar Koruma Dikmesi / Post / Poste 30x50x2 mm profil, galvanizli 30x50x2 mm profile, galvanized Profilé de 30x50x2 mm, galvanisé	451.112	112 cm	3.2 kg
Kiriş Sıkıştırmalı Dikme / Beam Compressible Post / Poste à Poutre Compressible 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm profil, galvanizli 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm profile, galvanized Profilé de 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm galvanisé	452.120	100-150 cm	7.0 kg
Ahşap Sıkıştırmalı Dikme / Wood Compressible Post / Poste à Bois Compressible 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm profil, galvanizli 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm profile, galvanized Profilé de 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm galvanisé	453.120	125-200 cm	6.5 kg
L Dikme / L Post / Poste L 30x50x2 mm profil, galvanizli 30x50x2 mm profile, galvanized Profilé de 30x50x2 mm, galvanisé	456.125	125 cm	3.5 kg
Pimli Dikme / Pin Post / Poste à Clavette 30x50x2 mm profil, galvanizli 30x50x2 mm profile, galvanized Profilé de 30x50x2 mm, galvanisé	455.112	112 cm	3.2 kg
Pimli L Dikme / Pin L Post / L Poste à Clavette 30x50x2 mm profil, galvanizli 30x50x2 mm profile, galvanized Profilé de 30x50x2 mm, galvanisé	457.125	125 cm	3.5 kg

Kenar Koruma Dikmesi
Post
Poste

Kiriş Sıkıştırmalı Dikme
Beam Compressible Post
Poste à Poutre Compressible

Ahşap Sıkıştırmalı Dikme
Wood Compressible Post
Poste à Bois Compressible

L Dikme
L Post
Poste L

Pimli Dikme
Pin Post
Poste à Clavette

Pimli L Dikme
Pin L Post
L Poste à Clavette

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS

Kenar Koruma Paneli / Edge Protection Panel / Panel de Protection

471.250	105x250 cm	15.0 kg
471.125	105x125 cm	7.5 kg

ø6 tel, 15 cm topukluk, elektrostatik boyalı (RAL 1003)
ø6 wire, 15 cm toeboard, electrostatic painted (RAL 1003)
ø6 fil de fer, plinthe de 15 cm, peinture électrostatique (RAL 1003)

Panel Paleti / Panel Stacking Palet / Palette d'Empilage de Panneaux

487.140	80x140 cm	29.0 kg

Galvanizli / Galvanized / Galvanisé

.

Beton Vidası / Screw / Vis

481.007	M10x70	0.1 kg

Galvanizli / Galvanized / Galvanisé

.

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS
Duvar Braketi / Wall Bracket / Crochet Mural			
	482.015	**15 cm**	**0.2 kg**
Galvanizli / Galvanized / Galvanisé			
Merdiven Braketi / Stair Bracket / Crochet d'Échelle			
	483.020	**20 cm**	**0.3 kg**
Galvanizli / Galvanized / Galvanisé			
Ayarlanabilir Yatay Bağlantı / Adjustable Horizontal Brace / Barre Horizontale Réglable			
	122.350 **122.250** **122.140**	**200-350 cm** **140-250 cm** **85-140 cm**	**6.8 kg** **6.0 kg** **3.0 kg**
ø42x2 mm - ø34x2 mm, galvanizli ø42x2 mm - ø34x2 mm, galvanized ø42x2 mm - ø34x2 mm, galvanisé			
Zemin Destek Plakası / Ground Support Plate / Plaque d'Appui			
	**484.090**	**30x90 cm**	**2.8 kg**
Galvanizli / Galvanized / Galvanisé			

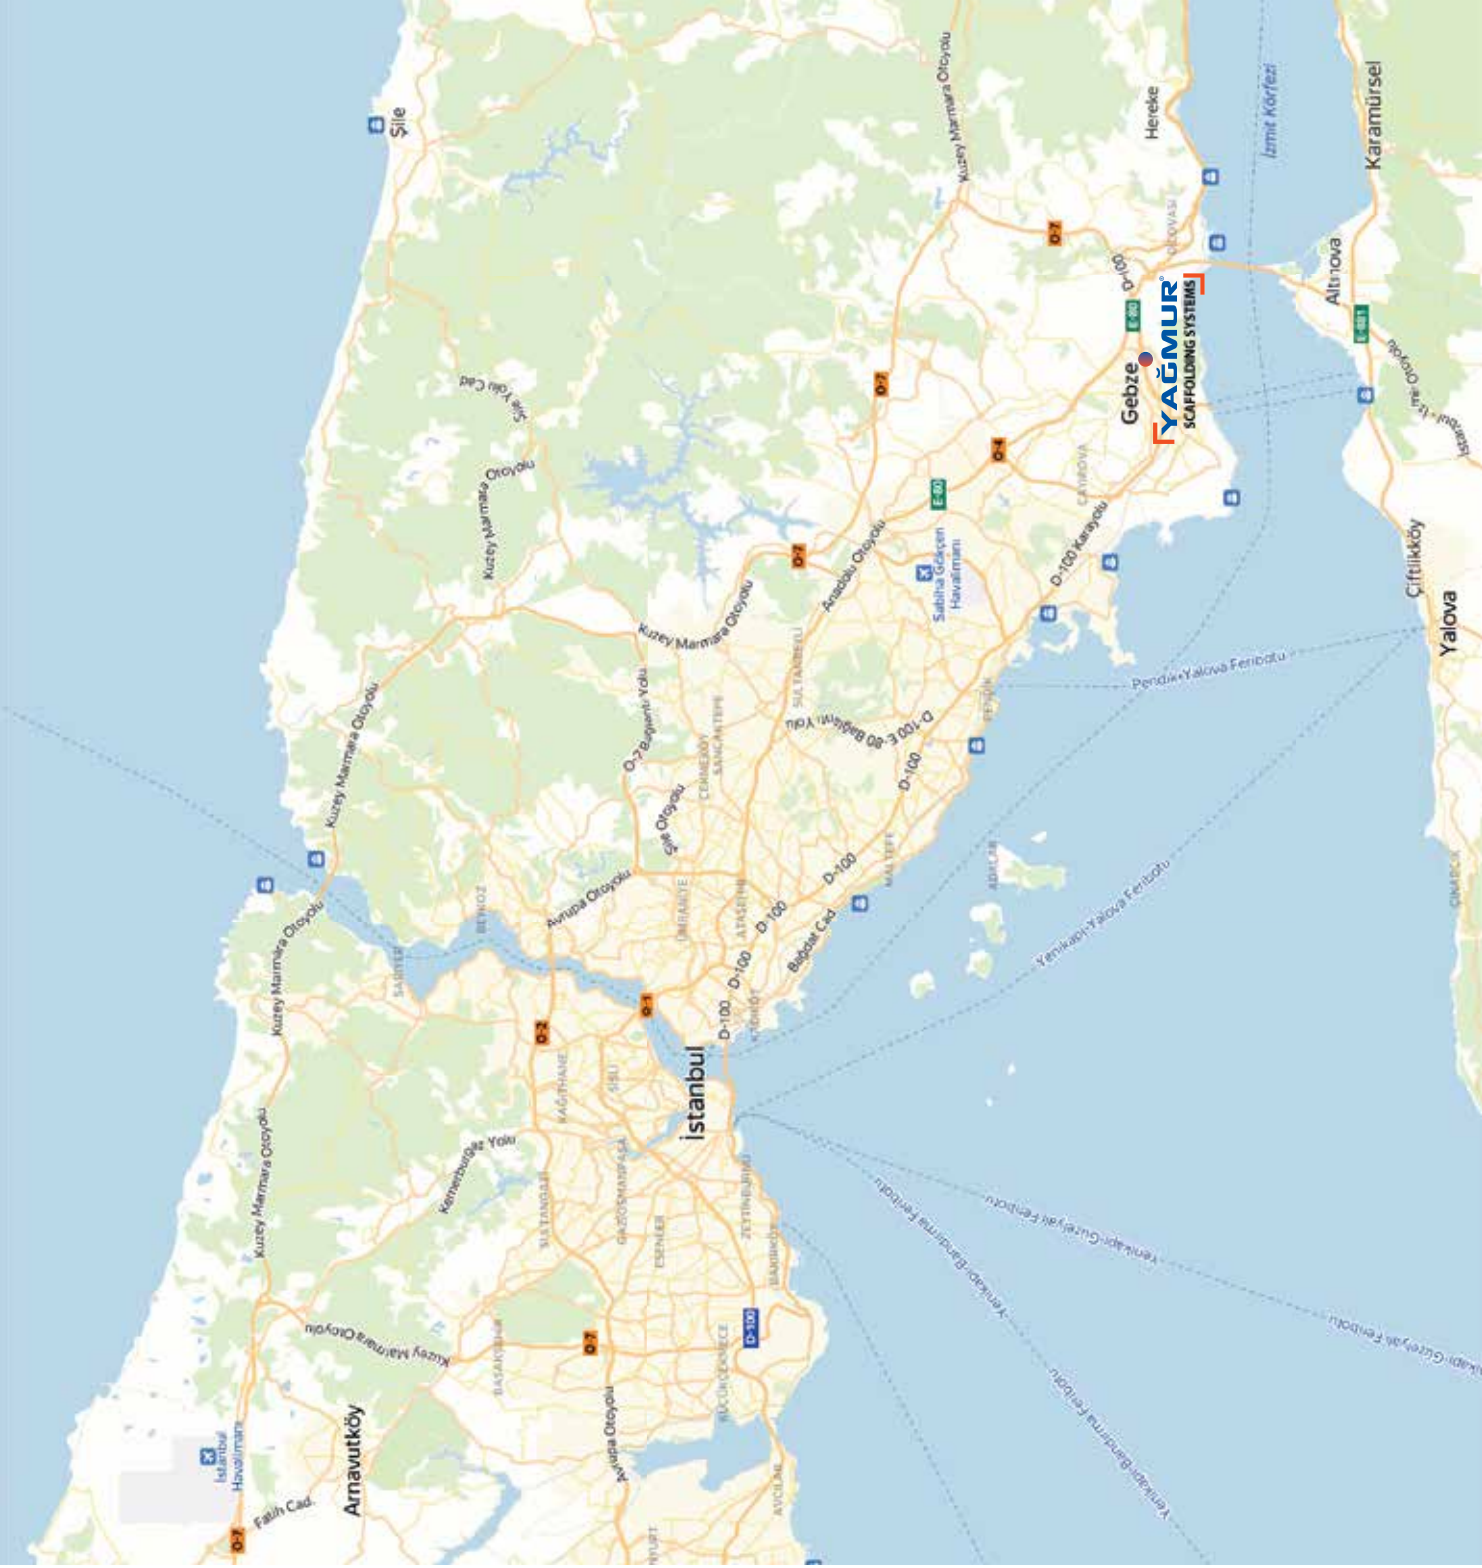

Merkez & Fabrika Barış Mah. Koşuyolu Cad. No: 19 Gebze-Kocaeli/TÜRKİYE
Head Office & Factory +90 444 93 05 - +90 (262) 642 94 67

YAĞMUR®
SCAFFOLDING SYSTEMS

www.yagmuriskele.com

www.yagmurscaffolding.com

yagmurscaffoldingsystems
Yağmur Scaffolding Systems
yagmurscaffoldingsystems
Yağmur Scaffolding Systems

Merkez & Fabrika
Head Office & Factory
Barış Mah. Koşuyolu Cad. No: 19
Gebze-Kocaeli/TÜRKİYE
+90 444 93 05
+90 (262) 642 94 67